


DH-S


Een kleine, efficiënte inbouw downlight voor algemene verlichting. Kan worden toegepast in winkels, kantoren, galerijen, musea en showrooms.

Algemeen:	Geschikt voor binnen gebruik Aluminium behuizing 5 jaar garantie Externe driver met 3p Wieland
Kleur behuizing:	Signaalwit ral 9003 Signaalgrijs ral 7004 Gitzwart ral 9005
Energielabel *:	A++
Lichtkleur:	Warmwit Wit Koudwit
Kleurweergave:	CRI >80 CRI >90
Kleur tolerantie:	3 SDCM
LED levensduur:	>60.000h (L70 F10)
Uitstralingshoek:	20°, 50°
Afmeting:	Ø125 x 111mm
Zaagmaat:	Ø115mm
Inbouwdiepte:	111mm
IP waarde:	IP44
Gewicht:	0,55kg
Opties:	Dali driver met 5p Wieland Casambi BlueTooth driver

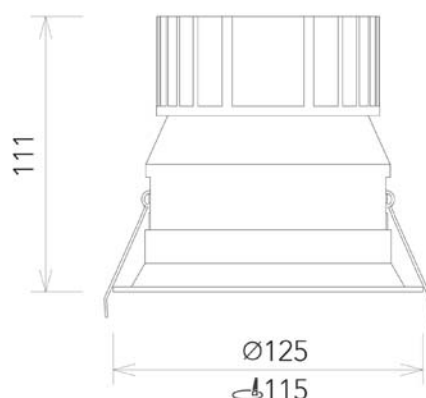

DH-S	LED	P(W)	Output (lm)	Eff (lm/W)	Reflector	Energielabel
2240-00004	827	23	2.391	106	50°	A++
2240-00012	830	23	2.452	108	50°	A++
2240-00052	835	23	2.505	111	50°	A++
2240-00020	840	23	2.557	113	50°	A++
2240-00028	927	23	2.027	90	50°	A+
2240-00036	930	23	2.077	92	50°	A+
2240-00060	935	23	2.167	96	50°	A+
2240-00044	940	23	2.227	98	50°	A+
2240-00009	830	13	1.486	116	50°	A++
2240-00010	830	15	1.684	114	50°	A++
2240-00011	830	19	2.073	111	50°	A++
2240-00012	830	23	2.452	108	50°	A++
2240-00008	830	23	2.561	113	20°	A++
2240-00012	830	23	2.452	108	50°	A++

20° (2240-00008)



50° (2240-00012)

