


## RM-Q II



Hoogwaardige, tweevoudige, rechthoekige, richtbare inbouwspot voor presentatie en accenten. Kan worden toegepast in winkels, kantoren, galerijen, musea en showrooms.

Algemeen:	Geschikt voor binnen gebruik Aluminium behuizing 5 jaar garantie Externe driver met 3p Wieland
Kleur behuizing:	Signaalwit ral 9003 Signaalgrijs ral 7004 Gitzwart ral 9005
Energielabel *:	A++
Lichtkleur:	Warmwit Wit Koudwit
Kleurweergave:	CRI >80 CRI >90
Kleur tolerantie:	3 SDCM
LED levensduur:	>60.000h (L70 F10)
Uitstralingshoek:	15°, 30°, 45°, 60°
Afmeting:	380 x 205 x 157mm
Zaagmaat:	365 x 190mm
Inbouwdiepte:	200mm
IP waarde:	IP20
Gewicht:	3,15kg
Opties:	Dali driver met 5p Wieland Casambi BlueTooth driver


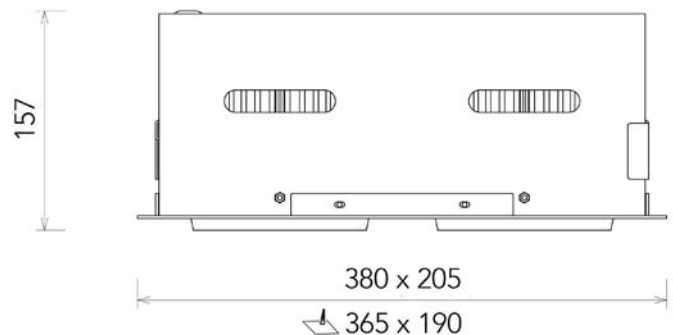


RM-QII	LED	P(W)	Output (lm)	Eff (lm/W)	Reflector	Energielabel
2320-00064	827	71	7.106	100	60°	A+
2320-00080	830	71	7.288	103	60°	A+
2320-00096	840	71	7.598	107	60°	A++
2320-00016	927	71	6.023	85	60°	A+
2320-00032	930	71	6.173	87	60°	A+
2320-00048	940	71	6.618	94	60°	A+
2320-00077	830	26	2.992	115	60°	A+
2320-00078	830	38	4.176	110	60°	A+
2320-00079	830	54	5.682	105	60°	A+
2320-00080	830	71	7.288	103	60°	A+
2320-00068	830	71	7.054	100	15°	A+
2320-00072	830	71	7.054	100	30°	A+
2320-00076	830	71	6.702	95	45°	A+
2320-00080	830	71	7.288	103	60°	A+



15° (2320-00068)

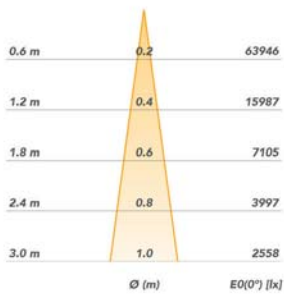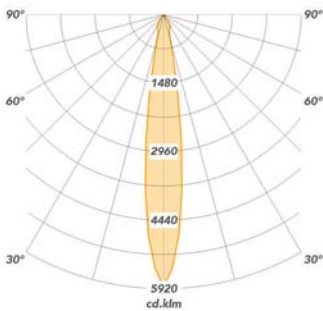

30° (2320-00072)

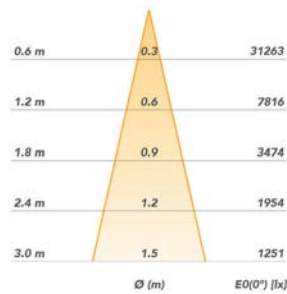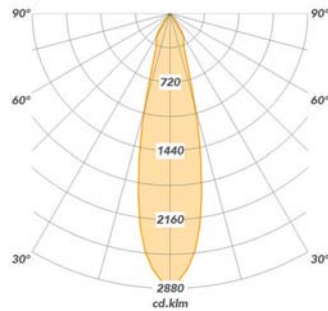

45° (2320-00076)

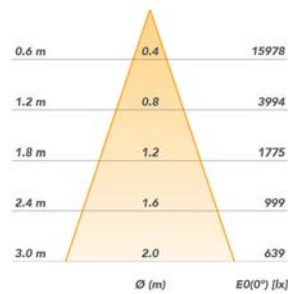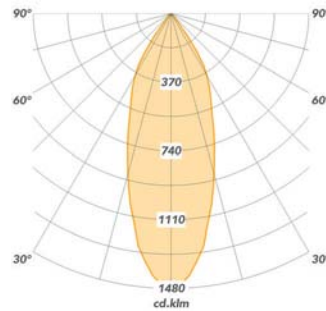

60° (2320-00080)

