


RC



Richtbare, ronde inbouwspot geschikt voor productverlichting. Kan worden toegepast in winkels, kantoren, galerijen, musea en showrooms.

Algemeen:	Geschikt voor binnen gebruik Aluminium behuizing Externe driver met 3p Wieland
Kleur behuizing:	Signaalwit ral 9003 Signaalgrijs ral 7004 Gitzwart ral 9005
Energielabel *:	A++
Lichtkleur:	Warmwit Wit Koudwit
Kleurweergave:	CRI >80 CRI >90
Kleur tolerantie:	3 SDCM
LED levensduur:	>60.000h (L70 F10)
Uitstralingshoek:	15°, 24°, 36°, 60°
Afmeting:	Ø184 x 174mm
Zaagmaat:	Ø160mm
Inbouwdiepte:	174mm
IP waarde:	IP20
Gewicht:	1,35kg
Opties:	Dali driver met 5p Wieland Casambi met BlueTooth driver


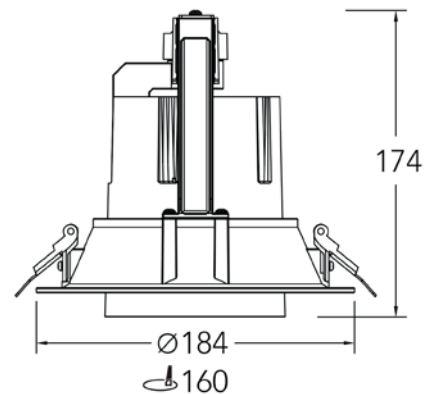


RC	LED	P(W)	Output (lm)	Eff (lm/W)	Reflector	Energielabel
2650-00043	827	27	2.812	105	36°	A++
2650-00055	830	27	2.884	108	36°	A++
2650-00067	840	27	3.008	112	36°	A++
2650-00007	927	27	2.384	89	36°	A+
2650-00019	930	27	2.443	91	36°	A+
2650-00031	940	27	3.008	112	36°	A++
2650-00051	830	19	2.120	114	36°	A++
2650-00055	830	27	2.884	108	36°	A++
2650-00059	830	35	3.607	102	36°	A+
2650-00053	830	27	2.844	106	15°	A++
2650-00054	830	27	2.804	105	24°	A+
2650-00055	830	27	2.884	108	36°	A++
2650-00056	830	27	2.943	110	60°	A++



15° (2650-00053)

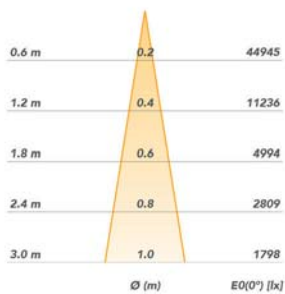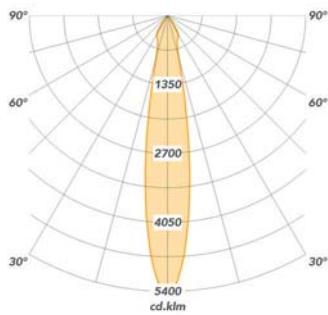

24° (2650-00054)

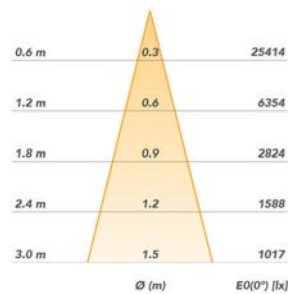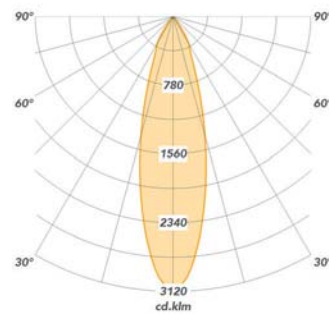

36° (2650-00055)

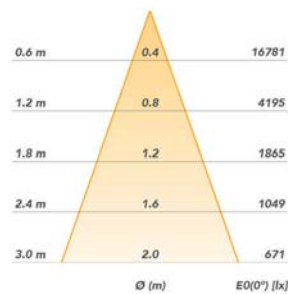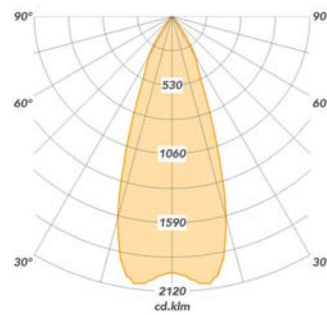

60° (2650-00056)

