


# PS-S

Retro 3/4 bol in een modern jasje, met modulair LED systeem tot 19W. Gependeld aan 3~fasen rail of aan plafonddoos. Ideaal voor winkel, galerijen, musea en showrooms.

|                   |                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Algemeen:         | Geschikt voor binnen gebruik<br>Behuizing van staal<br>5 jaar garantie         |
| Kleur behuizing:  | Structuur Wit ral 9016<br>Structuur Grijs ral 9006<br>Structuur Zwart ral 9005 |
| Energielabel *:   | A++                                                                            |
| Lichtkleur:       | Warm wit<br>Wit<br>Koud wit                                                    |
| Kleurweergave:    | CRI >80*<br>CRI >90*                                                           |
| Kleur tolerantie: | 3 SDCM                                                                         |
| LED levensduur:   | >60.000h (L70 F10)                                                             |
| Uitstralingshoek: | 13°, 22°, 44°                                                                  |
| Afmeting:         | Ø160 x 160mm                                                                   |
| IP waarde:        | IP20                                                                           |
| Gewicht:          | 1,50kg                                                                         |
| Opties:           | DALI dimbaar<br>Behuizing in RAL kleur                                         |

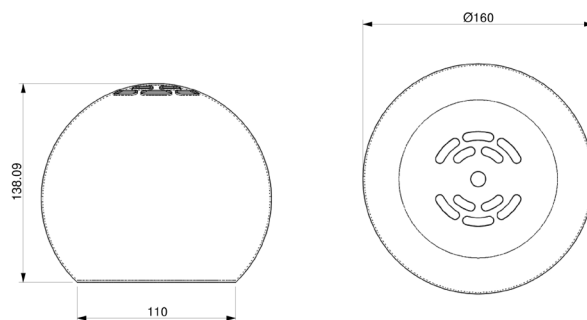

| PS-S       | LED | P(W) | Output (lm) | Eff (lm/W) | Reflector | Energielabel |
|------------|-----|------|-------------|------------|-----------|--------------|
| 4420-00006 | 927 | 13   | 1.478       | 104        | 44°       | A++          |
| 4420-00018 | 930 | 13   | 1.478       | 111        | 44°       | A++          |
| 4420-00030 | 940 | 13   | 1.478       | 116        | 44°       | A++          |
| 4420-00015 | 930 | 17   | 1.880       | 108        | 44°       | A++          |
| 4420-00018 | 930 | 13   | 1.478       | 111        | 44°       | A++          |
| 4420-00021 | 930 | 9    | 1.067       | 113        | 44°       | A++          |
| 4420-00024 | 930 | 7    | 769         | 115        | 44°       | A++          |
| 4420-00013 | 930 | 13   | 1.478       | 111        | 13°       | A++          |
| 4420-00014 | 930 | 13   | 1.478       | 111        | 22°       | A++          |
| 4420-00015 | 930 | 13   | 1.478       | 111        | 44°       | A++          |