


PP-S


Een slank en elegant gependeld armatuur met een persoonlijke tint. Kan worden toegepast als decoratieve pendel in winkels, kantoren, galerijen, musea en showrooms.

Algemeen:	Geschikt voor binnen gebruik Aluminium behuizing 5 jaar garantie UGR <11 bij 30° reflector
Kleur behuizing:	Mat wit Zwart
Energielabel *:	A++
Lichtkleur:	Extra Warmwit Warmwit
Kleurweergave:	CRI >90
Kleur tolerantie:	3 SDCM
LED levensduur:	>50.000h (L70 F10)
Uitstralingshoek:	24°, 30°, 45°, 55°
Afmeting:	Ø52 x 167mm
Pendel:	Max. 2m
Plafonddoos:	Ø81mm
IP waarde:	IP20
Gewicht:	0,50kg
Opties:	Goudkleurige Snoot Honeycomb Ø34mm Helder filter

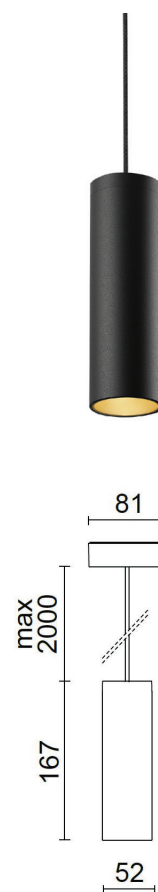


PP-S	LED	P(W)	Output (lm)	Eff (lm/W)	Reflector	Energielabel
PP02-00002	930	12	1.247	110	30°	A+
PP02-00003	927	12	1.221	108	30°	A+
PP02-00007	930	9	972	106	45°	A++
PP02-00008	930	12	1.247	110	45°	A+
PP02-00005	930	12	1.247	104	24°	A+
PP02-00002	930	12	1.247	104	30°	A+
PP02-00008	930	12	1.247	110	45°	A+
PP02-00011	930	12	1.247	104	55°	A+

24° (PP02-00005)




0.6 m	0.3	13555
1.2 m	0.6	3389
1.8 m	0.9	1506
2.4 m	1.2	847
3.0 m	1.5	542
Ø (m)		E0(0°) [lx]

30° (PP02-00002)




0.6 m	0.3	9860
1.2 m	0.6	2465
1.8 m	0.9	1096
2.4 m	1.2	616
3.0 m	1.5	394
Ø (m)		E0(0°) [lx]

45° (PP02-00008)



0.6 m	0.5	7242
1.2 m	1.0	1811
1.8 m	1.5	805
2.4 m	2.0	453
3.0 m	2.5	290
Ø (m)		E0(0°) [lx]

55° (PP02-00011)



0.6 m	0.6	4077
1.2 m	1.2	1019
1.8 m	1.8	453
2.4 m	2.4	255
3.0 m	3.0	163
Ø (m)		E0(0°) [lx]