

Driehoekig LED pendelarmatuur

leverbaar in module:

900 mm

1200 mm



Voordelen

- Uniek ontwerp
- Robuust
- Eenvoudige montage
- Lange levensduur
- Standaard 24 Ral kleuren
- Keuze uit 7 typen aansturingen
- 5 jaar garantie

Toepassingsgebieden

- Kantoren
- Hotels
- Showrooms
- Recepties
- Bibliotheken
- Vides
- Winkels



Driehoekig LED pendelarmatuur

Eigenschappen

Montagewijze	:	Gependeld
Optisch systeem	:	Opaal diffuser
Lichtverdeling	:	Direct
Sturingsmogelijkheden	:	Fix (aan/uit) / DALI / DSI / PWM / 1-10V / DMX/ Casambi
Materialen	:	Difusser: PMMA
	:	Behuizing: geextrudeerd aluminium
	:	Ophanging: staalkabels 1,5 meter (andere afmetingen op aanvraag)
Kleurstelling	:	Zie RAL kleuren overzicht
Warmte beheersing	:	Passief
Garantie	:	5 jaar

Technische informatie

Netspanning	:	220 – 240V
Frequentie	:	50 – 60 Hz
IP protectie range	:	IP40
Colour Rendering	:	>80 Ra
Power factor	:	>0.95
Levensduur	:	60.000 uur, L80/B10
MacAdam	:	3 SDCM
Operating temperatuur	:	-20°C tot +35°C





Driehoekig LED pendelarmatuur


Modellen met technische specificaties

Artikelnummer	Afmeting module (mm)	Afmetingen buitenmaat (mm)	Kleur temperatuur (K)	Opgenomen vermogen (Watt)	Netto licht-output Ta-25°C (lm)	Aansturing	Aantal drivers	Aantal pendels	Armatuur Efficiëntie (lm/W)
MAgo830PLD	900	906 x 111	3000	71 W	6099 lm	DALI	1	3	86 lm/W
MAgo830PL	900	906 x 111	3000	71 W	6099 lm	FIX (aan/uit)	1	3	86 lm/W
MAgo840PLD	900	906 x 111	4000	71 W	6488 lm	DALI	1	3	92 lm/W
MAgo840PL	900	906 x 111	4000	71 W	6488 lm	FIX (aan/uit)	1	3	92 lm/W
MAgo830PD	900	906 x 111	3000	94 W	8548 lm	DALI	2	3	91 lm/W
MAgo830P	900	906 x 111	3000	94 W	8548 lm	FIX (aan/uit)	2	3	91 lm/W
MAgo840PD	900	906 x 111	4000	94 W	9093 lm	DALI	2	3	97 lm/W
MAgo840P	900	906 x 111	4000	94 W	9093 lm	FIX (aan/uit)	2	3	97 lm/W
MA120830PLD	1200	1206 x 111	3000	107 W	10261 lm	DALI	2	3	96 lm/W
MA120830PL	1200	1206 x 111	3000	107 W	10261 lm	FIX (aan/uit)	2	3	96 lm/W
MA120840PLD	1200	1206 x 111	4000	107 W	10916 lm	DALI	2	3	103 lm/W
MA120840PL	1200	1206 x 111	4000	107 W	10916 lm	FIX (aan/uit)	2	3	103 lm/W
MA120830PD	1200	1206 x 111	3000	146 W	13380 lm	DALI	2	3	92 lm/W
MA120830P	1200	1206 x 111	3000	146 W	13380 lm	FIX (aan/uit)	2	3	92 lm/W
MA120840PD	1200	1206 x 111	4000	146 W	14234 lm	DALI	2	3	98 lm/W
MA120840P	1200	1206 x 111	4000	146 W	14234 lm	FIX (aan/uit)	2	3	98 lm/W

Opties

Aansturing	DSI, PWM, 1-10V, Casambi en DMX op aanvraag
Diffuser	Microprismatische diffuser
Lichtkleur	Tunable White (2700-6500K)
RAL	Zie RAL kleuren overzicht


MASON 111 series

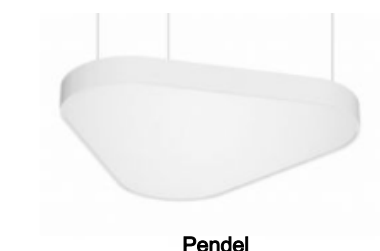



Driehoekig LED pendelarmatuur


RAL kleuren overzicht



* standaard



Technische tekeningen

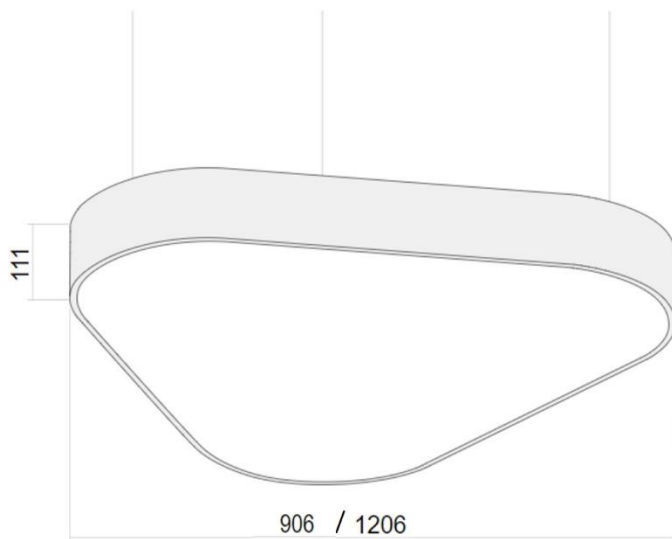

Overige informatie

Alle laatste Photometric Data worden in EULUMDAT (.ldt) formaat aangeleverd zodat deze in DIALUX of RELUX lighting design software zijn te gebruiken. Vraag deze aan bij de verkoop-binnendienst of download deze op onze website.

**Driehoekig
LED pendelarmatuur**

