



## Driehoekig LED pendelarmatuur



leverbaar in module:

900 mm

1200 mm

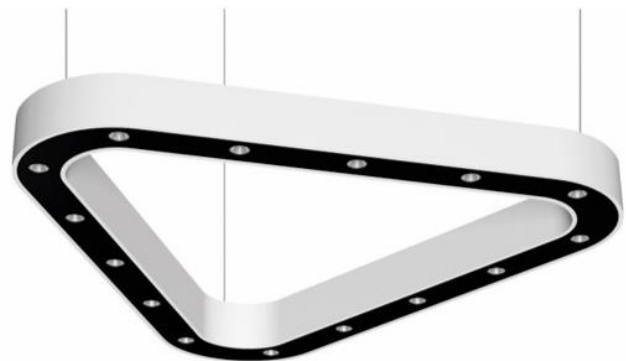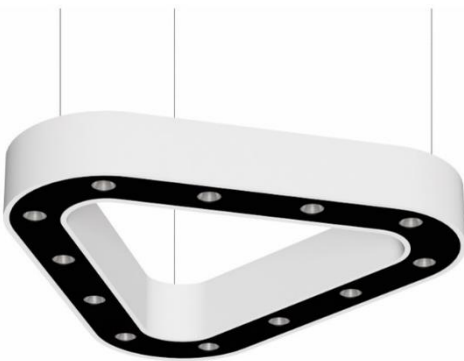

### Voordelen

- Uniek ontwerp
- In 4 stralingshoeken leverbaar
- CRI >80
- Lange levensduur
- Standaard 24 Ral kleuren
- Keuze uit 7 typen aansturingen
- 5 jaar garantie

### Toepassingsgebieden

- Kantoren
- Hotels
- Showrooms
- Recepties
- Bibliotheken
- Vides
- Winkels



## Driehoekig LED pendelarmatuur

### Eigenschappen

Montagewijze	:	Gependeld
Optisch systeem	:	Lensen
Lichtverdeling	:	Direct
Sturingsmogelijkheden	:	Fix (aan/uit) / DALI / DSI / PWM / 1-10V / DMX/ Casambi
Materialen	:	Difusser: nvt
	:	Behuizing: geextrudeerd aluminium
	:	Ophanging: staalkabels 1,5 meter (andere afmetingen op aanvraag)
Kleurstelling	:	Zie RAL kleuren overzicht (onderzijde altijd zwart)
Warmte beheersing	:	Passief
Garantie	:	5 jaar

### Technische informatie

Netspanning	:	220 – 240V
Frequentie	:	50 – 60 Hz
IP protectie range	:	IP40
Colour Rendering	:	>80 Ra
Power factor	:	>0.95
Levensduur	:	60.000 uur, L80/B10
MacAdam	:	3 SDCM
Operating temperatuur	:	-20°C tot +35°C

### MASON 111 series



Inbouw



Opbouw



Pendel





## Driehoekig LED pendelarmatuur

### Modellen met technische specificaties

Artikelnummer	Afmeting module (mm)	Afmetingen buitenmaat (mm)	Kleur temperatuur (K)	Opgenomen vermogen (Watt)	Netto licht-output Ta-25°C (lm)	Aansturing	Aantal drivers	Aantal pendels	Armatuur Efficiëntie (lm/W)
VICU11102GLD	900	906 x 111	3000	46 W	6264 lm	DALI	1	3	137 lm/W
VICU11102GL	900	906 x 111	3000	46 W	6264 lm	FIX (aan/uit)	1	3	137 lm/W
VICU11104GLD	900	906 x 111	4000	46 W	6372 lm	DALI	1	3	139 lm/W
VICU11104GL	900	906 x 111	4000	46 W	6372 lm	FIX (aan/uit)	1	3	139 lm/W
VICU11102GHD	900	906 x 111	3000	98 W	10680 lm	DALI	2	3	109 lm/W
VICU11102GH	900	906 x 111	3000	98 W	10680 lm	FIX (aan/uit)	2	3	109 lm/W
VICU11104GHD	900	906 x 111	4000	98 W	10872 lm	DALI	2	3	111 lm/W
VICU11104GH	900	906 x 111	4000	98 W	10872 lm	FIX (aan/uit)	2	3	111 lm/W
VICU11106GLD	1200	1206 x 111	3000	58 W	7830 lm	DALI	1	6	135 lm/W
VICU11106GL	1200	1206 x 111	3000	58 W	7830 lm	FIX (aan/uit)	1	6	135 lm/W
VICU11108GLD	1200	1206 x 111	4000	58 W	7965 lm	DALI	1	6	138 lm/W
VICU11108GL	1200	1206 x 111	4000	58 W	7965 lm	FIX (aan/uit)	1	6	138 lm/W
VICU11106GHD	1200	1206 x 111	3000	123 W	13350 lm	DALI	2	6	109 lm/W
VICU11106GH	1200	1206 x 111	3000	123 W	13350 lm	FIX (aan/uit)	2	6	109 lm/W
VICU11108GHD	1200	1206 x 111	4000	123 W	13590 lm	DALI	2	6	111 lm/W
VICU11108GH	1200	1206 x 111	4000	123 W	13590 lm	FIX (aan/uit)	2	6	111 lm/W

### Opties


Aansturing

DSI, PWM, 1-10V, Casambi en DMX op aanvraag

RAL

RAL kleur opties (standaard geleverd in RAL 9006 fine patern)

### RAL kleuren overzicht



\* standaard




## Driehoekig LED pendelarmatuur



### Technische tekeningen

---

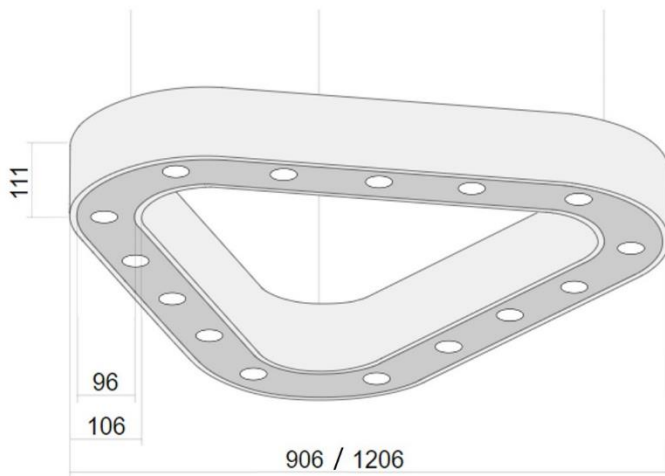

### Overige informatie

---

Alle laatste Photometric Data worden in EULUMDAT (.ldt) formaat aangeleverd zodat deze in DIALUX of RELUX lighting design software zijn te gebruiken. Vraag deze aan bij de verkoop-binnendienst of download deze op onze website.

Driehoekig  
LED pendelarmatuur

