


# TYRO

Track spot voor 3-fase rail.

Kan worden toegepast in winkels, kantoren, galerijen, musea en showrooms.

Algemeen:	Geschikt voor binnen gebruik Aluminium behuizing 5 jaar garantie
Kleur behuizing:	Signaalwit ral 9003 Signaalgrijs ral 7004 Gitzwart ral 9005
Energielabel *:	A++
Lichtkleur:	Warmwit Wit Koudwit Speciale kleuren
Kleurweergave:	CRI >80 * CRI >90 *
Kleur tolerantie:	3 of 4 SDCM *
LED levensduur:	>50.000h (L70 F10)
Uitstralingshoek:	20°, 30°, 45°, 60°
Afmeting:	Ø115 x 152mm
IP waarde:	IP20
Gewicht:	0,95kg
Opties:	Dali dimbaar

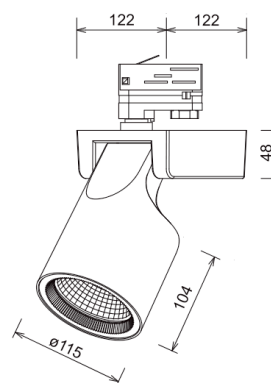



\*De waarde is afhankelijk van de gekozen samenstelling en instelling van het product

\*\* Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd



TYRO	LED	P(W)	Output (lm)	Eff (lm/W)	Reflector	Energielabel
3500-00063	827	35	3.427	97	45°	A+
3500-00067	830	35	3.515	99	45°	A+
3500-00071	835	35	3.590	101	45°	A+
3500-00075	840	35	3.664	104	45°	A+
3500-00079	927	35	2.905	82	45°	A+
3500-00083	930	35	2.977	84	45°	A+
3500-00087	935	35	3.590	101	45°	A+
3500-00091	940	35	3.192	90	45°	A+
3500-00157	Gold+	35	1.903	54	45°	A
3500-00160	Gold	35	2.709	77	45°	A+
3500-00163	Meat+	35	1.846	52	45°	A
3500-00166	Fresh Meat	35	1.736	49	45°	A
3500-00083	Special Meat	35	1.705	48	45°	A
3500-00065	830	19	2.065	111	45°	A++
3500-00066	830	27	2.810	105	45°	A++
3500-00067	830	35	3.515	99	45°	A+
3500-00068	830	42	4.016	96	45°	A+
3500-00007	830	35	3.515	99	20°	A+
3500-00035	830	35	3.612	102	30°	A+
3500-00067	830	35	3.515	99	45°	A+
3500-00099	830	35	3.589	101	60°	A+

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd



20° (3500-00017)

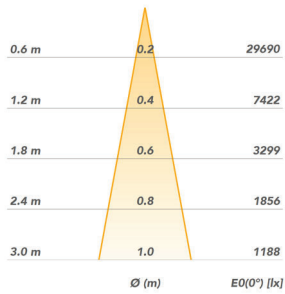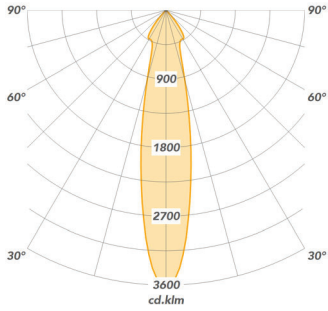



30° (3500-00018)

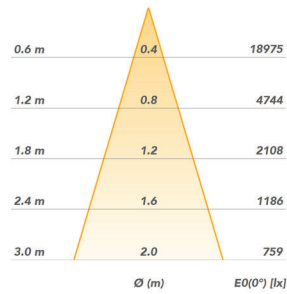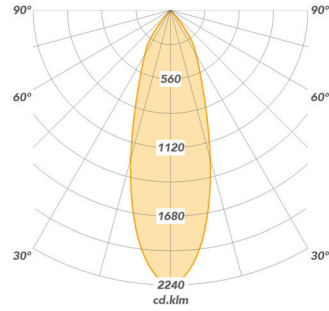

45° (3500-00019)

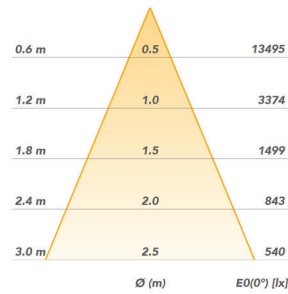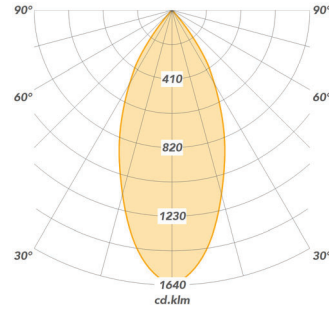

60° (3500-00020)

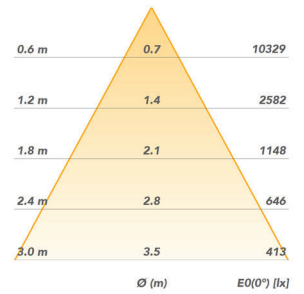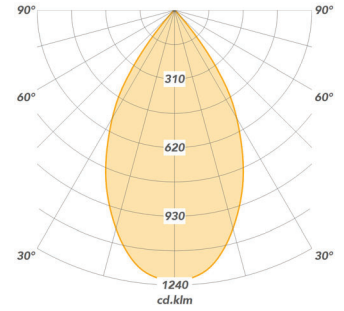

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd