



LED pendelarmatuur

leverbaar in:

- 700 mm
- 1200 mm
- 1500 mm
- 1800 mm
- 2000 mm
- 3000 mm
- 4000 mm
- 5000 mm



Voordelen

- 700, 1200, 1500, 1800, 2000, 3000, 4000, 5000 mm
- 7 type aansturingen
- Voor een opvallend resultaat
- Ook leverbaar in Tunable White
- Microprismatische cover mogelijk
- 5 jaar full garantie

Toepassingsgebieden

- Kantoren
- Hotels
- Showrooms
- Recepties
- Bibliotheken
- Vides
- Winkelcentra





Eigenschappen

Montagewijze	:	Gependeld
Optisch systeem	:	Opaal diffuser / microprismatisch (optie)
Lichtverdeling	:	Direct
Sturingsmogelijkheden	:	Fix (aan/uit) / DALI / DSI / PWM / 1-10V / DMX/ Casambi
Materialen	:	Difusser: PMMA
	:	Behuizing; geextrudeerd aluminium
	:	Ophanging: staalkabels 1,5 meter (andere afmetingen op aanvraag)
Kleurstelling	:	Zie RAL kleuren overzicht
Warmte beheersing	:	Passief
Garantie	:	5 jaar

Technische informatie

Netspanning	:	220 – 240V
Frequentie	:	50 – 60 Hz
IP protectie range	:	IP40
Colour Rendering	:	80 Ra
Power factor	:	>0.95
Levensduur	:	60.000 uur, L80/B10
MacAdam	:	3 SDCM
Operating temperatuur	:	-20°C tot +35°C



Modellen met technische specificaties

Artikelnummer	Afmeting module Ø (mm)	Kleur temperatuur (K)	Opgenomen vermogen (Watt)	Aansturing	Netto licht output Ta= 25°C (lm)	Aantal pendels
BL83070PLD	700	3000 K	35	DALI	2705	3
BL83070PL	700	3000 K	35	FIX (aan/uit)	2705	3
BL84070PLD	700	4000 K	35	DALI	2878	3
BL84070PL	700	4000 K	35	FIX (aan/uit)	2878	3
BL83070PD	700	3000 K	70	DALI	5252	3
BL83070P	700	3000 K	70	FIX (aan/uit)	5252	3
BL84070PD	700	4000 K	70	DALI	5587	3
BL84070P	700	4000 K	70	FIX (aan/uit)	5587	3
BL83090P	900	3000 K	70	DALI	5252	6
BL83090PD	900	3000 K	70	FIX (aan/uit)	5252	6
BL84090P	900	4000 K	70	DALI	5587	6
BL84090PD	900	4000 K	70	FIX (aan/uit)	5587	6
BL830120PLD	1200	3000 K	70	DALI	5503	6
BL830120PL	1200	3000 K	70	FIX (aan/uit)	5503	6
BL840120PLD	1200	4000 K	70	DALI	5855	6
BL840120PL	1200	4000 K	70	FIX (aan/uit)	5855	6
BL830120PD	1200	3000 K	105	DALI	8216	6
BL830120P	1200	3000 K	105	FIX (aan/uit)	8216	6
BL840120PD	1200	4000 K	105	DALI	8741	6
BL840120P	1200	4000 K	105	FIX (aan/uit)	8741	6
BL830150PLD	1500	3000 K	105	DALI	8255	6
BL830150PL	1500	3000 K	105	FIX (aan/uit)	8255	6
BL840150PLD	1500	4000 K	105	DALI	8782	6
BL840150PL	1500	4000 K	105	FIX (aan/uit)	8782	6
BL830150PD	1500	3000 K	140	DALI	10630	6
BL830150P	1500	3000 K	140	FIX (aan/uit)	10630	6
BL840150PD	1500	4000 K	140	DALI	11308	6
BL840150P	1500	4000 K	140	FIX (aan/uit)	11308	6
BL830180PD	1800	3000 K	140	DALI	10865	8
BL830180P	1800	3000 K	140	FIX (aan/uit)	10865	8
BL840180PD	1800	4000 K	140	DALI	11559	8
BL840180P	1800	4000 K	140	FIX (aan/uit)	11559	8
BL830200PD	2000	3000 K	140	DALI	10869	8

LED pendelarmatuur



BL830200P	2000	3000 K	140	FIX (aan/uit)	10869	8
BL840200PD	2000	4000 K	140	DALI	11563	8
BL840200P	2000	4000 K	140	FIX (aan/uit)	11563	8
BL830300PD	3000	3000 K	175	DALI	13087	10
BL830300P	3000	3000 K	175	FIX (aan/uit)	13087	10
BL840300PD	3000	4000 K	175	DALI	13923	10
BL840300P	3000	4000 K	175	FIX (aan/uit)	13923	10
BL830400PD	4000	3000 K	240	DALI	16669	12
BL830400P	4000	3000 K	240	FIX (aan/uit)	16669	12
BL840400PD	4000	4000 K	240	DALI	17733	12
BL840400P	4000	4000 K	240	FIX (aan/uit)	17733	12
BL830500PD	5000	3000 K	350	DALI	21812	14
BL830500P	5000	3000 K	350	FIX (aan/uit)	21812	14
BL840500PD	5000	4000 K	350	DALI	23205	14
BL840500P	5000	4000 K	350	FIX (aan/uit)	23205	14

Opties

Aansturing	DSI, PWM, 1-10V, Casambi en DMX op aanvraag
NS	Noodstroomvoorziening 3 uur
RALxx	RAL kleur opties (standaard geleverd in RAL 9006 fine patern)
CP	Armatuur voorzien van micro prismatische cover
SPC	Single Point ophangset (standaard lengte 1,5 meter)


SPC - Single Point ophangset



LED pendelarmatuur





RAL kleuren overzicht



* standaard



Technische tekeningen





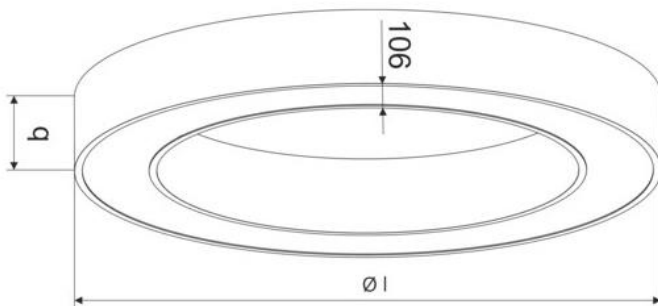



- Ø 706 mm
- Ø 1206 mm
- Ø 1506 mm
- Ø 1756 mm
- Ø 2000 mm
- Ø 3000 mm
- Ø 4000 mm
- Ø 5000 mm

LED pendelarmatuur



Impressie foto's

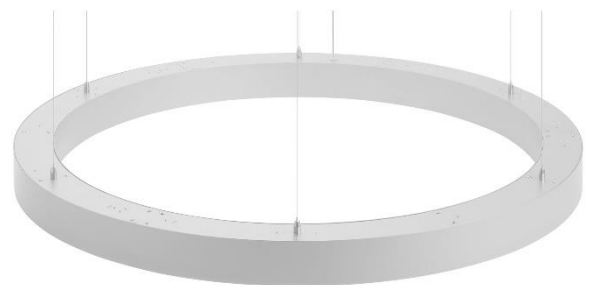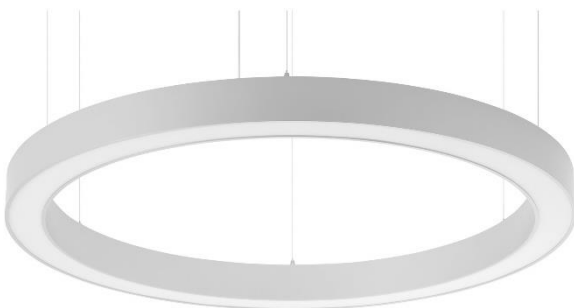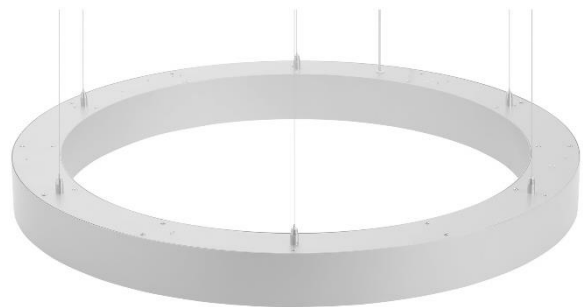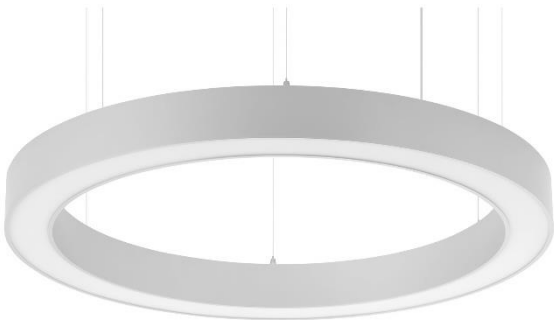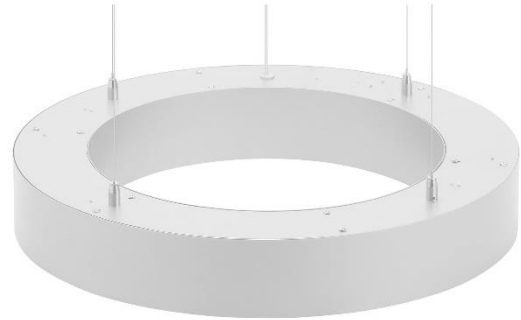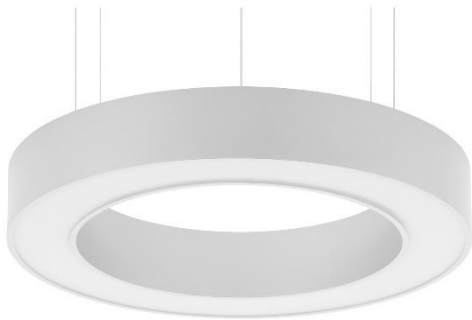

LED pendelarmatuur

