


LED lijnverlichting

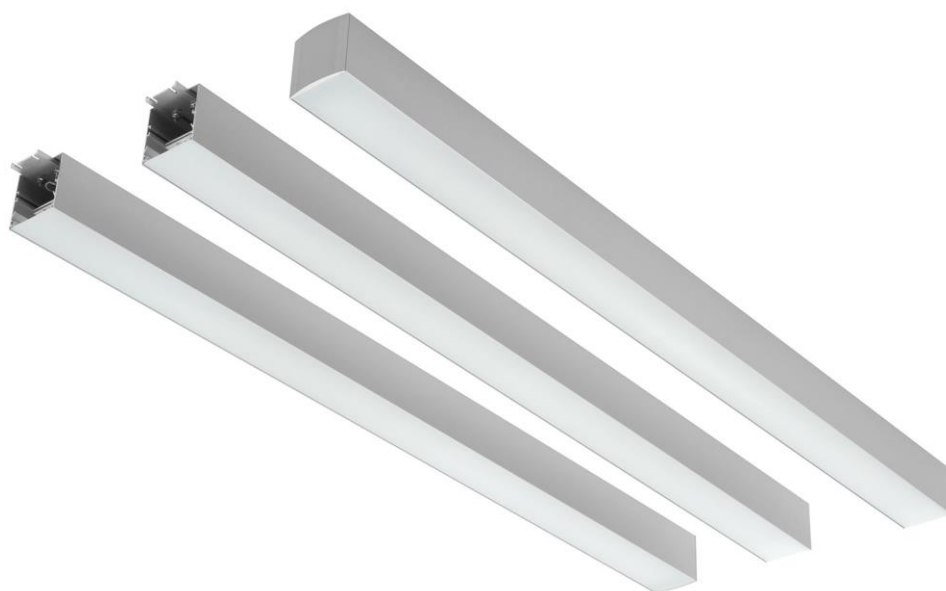

Voordelen

- Fraai design
- DALI sturing
- Snelle montage
- 5 jaar garantie

Toepassingsgebieden

- Kantoren
- Onderwijs
- Showrooms
- Recepties





GAUDI lijnverlichting opbouw – pendel

Een strakke lijn van verlichting door een bedrijfspan, een kantoor, een kantine of door een bibliotheek. Met de GAUDI lijnverlichting is het mogelijk om de strak afgewerkte verlichting aan het plafond of gependeld te bevestigen. De GAUDI lijnverlichting bestaat uit een startdeel, volgdelen en een einddeel. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam geëxtrudeerd ELOX. Het front is opaal en vervaardigd uit PMMA. De standaard lichtkleuren zijn 3000 en 4000 Kelvin. Het vermogen is 40 of 45 Watt per deel. Door middel van de verschillende verlichte en onverlichte hoekstukken zijn de mogelijkheden voor het maken van een lijn vrijwel onbeperkt.

Eigenschappen

Montagewijze	:	Opbouw- en pendel
Optisch systeem	:	Opaal (standaard), prismatisch, transparant
Lichtverdeling	:	Direct
Sturingsmogelijkheden	:	Standaard / DALI / Casambi / DSI / PWM / 1-10V / DMX
Bekabeling	:	Doorvoerbekabeling
Materialen	:	Diffuser: Opaal PMMA
	:	Behuizing: Geëxtrudeerd aluminium (ELOX)
	:	Pendelmontage: 1,5m staalkabel en toebehoren
Warmte beheersing	:	Passief
Garantie	:	5 jaar

Technische informatie

Netspanning	220 – 240V	Power factor	> 0.95
Frequentie	50 – 60 Hz	Levensduur	60.000 uur/L80B10
IP protectie range	IP40	MacAdam	3 SDCM
Colour Rendering	80 Ra	Operating temperatuur	-20°C tot +35°C
Uitstralingshoek voor alle delen*	90°		

LED lijnverlichting



Technische specificaties

**De Lumosec GAUDI lijnverlichting bestaat uit drie lijnverlichtingsdelen, Startdeel, Volgdeel en Einddeel.*

Artikelnummer	Afmeting module (mm)	Afmetingen buitenmaat (mm)	Kleur temperatuur (K)	Opgenomen vermogen (Watt)	Netto licht-output Ta=25°C (lm)	Aansturing	Aantal drivers	Aantal pendels	Armatuur Efficiëntie (lm/W)
GALSD903S	900	866 x 72 x 70	3000	25 W	3229 lm	DALI	1	2	130 lm/W
GALS903S	900	866 x 72 x 70	3000	25 W	3229 lm	FIX (aan/uit)	1	2	130 lm/W
GALSD904S	900	866 x 72 x 70	4000	25 W	3435 lm	DALI	1	2	138 lm/W
GALS904S	900	866 x 72 x 70	4000	25 W	3435 lm	FIX (aan/uit)	1	2	138 lm/W
GALSD1203S	1200	1146 x 72 x 70	3000	35 W	4580 lm	DALI	1	2	131 lm/W
GALS1203S	1200	1146 x 72 x 70	3000	35 W	4580 lm	FIX (aan/uit)	1	2	131 lm/W
GALSD1204S	1200	1146 x 72 x 70	4000	35 W	5382 lm	DALI	1	2	154 lm/W
GALS1204S	1200	1146 x 72 x 70	4000	35 W	5382 lm	FIX (aan/uit)	1	2	154 lm/W
GALSD1503S	1500	1426 x 72 x 70	3000	40 W	5382 lm	DALI	1	2	135 lm/W
GALS1503S	1500	1426 x 72 x 70	3000	40 W	5382 lm	FIX (aan/uit)	1	2	135 lm/W
GALSD1504S	1500	1426 x 72 x 70	4000	40 W	5725 lm	DALI	1	2	144 lm/W
GALS1504S	1500	1426 x 72 x 70	4000	40 W	5725 lm	FIX (aan/uit)	1	2	144 lm/W
GALSD1803S	1800	1706 x 72 x 70	3000	50 W	6457 lm	DALI	2	2	130 lm/W
GALS1803S	1800	1706 x 72 x 70	3000	50 W	6457 lm	FIX (aan/uit)	2	2	130 lm/W
GALSD1804S	1800	1706 x 72 x 70	4000	50 W	6870 lm	DALI	2	2	138 lm/W
GALS1804S	1800	1706 x 72 x 70	4000	50 W	6870 lm	FIX (aan/uit)	2	2	138 lm/W
GALSD2403S	2400	2266 x 72 x 70	3000	70 W	8610 lm	DALI	2	2	123 lm/W
GALS2403S	2400	2266 x 72 x 70	3000	70 W	8610 lm	FIX (aan/uit)	2	2	123 lm/W
GALSD2404S	2400	2266 x 72 x 70	4000	70 W	9159 lm	DALI	2	2	131 lm/W
GALS2404S	2400	2266 x 72 x 70	4000	70 W	9159 lm	FIX (aan/uit)	2	2	131 lm/W
GALSD2703S	2700	2546 x 72 x 70	3000	80 W	10762 lm	DALI	2	3	135 lm/W
GALS2703S	2700	2546 x 72 x 70	3000	80 W	10762 lm	FIX (aan/uit)	2	3	135 lm/W
GALSD2704S	2700	2546 x 72 x 70	4000	80 W	11449 lm	DALI	2	3	144 lm/W
GALS2704S	2700	2546 x 72 x 70	4000	80 W	11449 lm	FIX (aan/uit)	2	3	144 lm/W
GALSD3103S	3100	3108 x 72 x 70	3000	95 W	13053 lm	DALI	2	3	138 lm/W
GALS3103S	3100	3108 x 72 x 70	3000	95 W	13053 lm	FIX (aan/uit)	2	3	138 lm/W
GALSD3104S	3100	3108 x 72 x 70	4000	95 W	13740 lm	DALI	2	3	145 lm/W
GALS3104S	3100	3108 x 72 x 70	4000	95 W	13740 lm	FIX (aan/uit)	2	3	145 lm/W
GALSD903V	900	842 x 72 x 70	3000	25 W	3229 lm	DALI	1	2	130 lm/W
GALS903V	900	842 x 72 x 70	3000	25 W	3229 lm	FIX (aan/uit)	1	2	130 lm/W
GALSD904V	900	842 x 72 x 70	4000	25 W	3435 lm	DALI	1	2	138 lm/W

LED lijnverlichting



GALS904V	900	842 x 72 x 70	4000	25 W	3435 lm	FIX (aan/uit)	1	2	138 lm/W
GALSD1203V	1200	1122 x 72 x 70	3000	35 W	4580 lm	DALI	1	2	131 lm/W
GALS1203V	1200	1122 x 72 x 70	3000	35 W	4580 lm	FIX (aan/uit)	1	2	131 lm/W
GALSD1204V	1200	1122 x 72 x 70	4000	35 W	5382 lm	DALI	1	2	154 lm/W
GALS1204V	1200	1122 x 72 x 70	4000	35 W	5382 lm	FIX (aan/uit)	1	2	154 lm/W
GALSD1503V	1500	1402 x 72 x 70	3000	40 W	5382 lm	DALI	1	2	135 lm/W
GALS1503V	1500	1402 x 72 x 70	3000	40 W	5382 lm	FIX (aan/uit)	1	2	135 lm/W
GALSD1504V	1500	1402 x 72 x 70	4000	40 W	5725 lm	DALI	1	2	144 lm/W
GALS1504V	1500	1402 x 72 x 70	4000	40 W	5725 lm	FIX (aan/uit)	1	2	144 lm/W
GALSD1803V	1800	1684 x 72 x 70	3000	50 W	6457 lm	DALI	2	2	130 lm/W
GALS1803V	1800	1684 x 72 x 70	3000	50 W	6457 lm	FIX (aan/uit)	2	2	130 lm/W
GALSD1804V	1800	1684 x 72 x 70	4000	50 W	6870 lm	DALI	2	2	138 lm/W
GALS1804V	1800	1684 x 72 x 70	4000	50 W	6870 lm	FIX (aan/uit)	2	2	138 lm/W
GALSD2403V	2400	2244 x 72 x 70	3000	70 W	8610 lm	DALI	2	2	123 lm/W
GALS2403V	2400	2244 x 72 x 70	3000	70 W	8610 lm	FIX (aan/uit)	2	2	123 lm/W
GALSD2404V	2400	2244 x 72 x 70	4000	70 W	9159 lm	DALI	2	2	131 lm/W
GALS2404V	2400	2244 x 72 x 70	4000	70 W	9159 lm	FIX (aan/uit)	2	2	131 lm/W
GALSD2703V	2700	2524 x 72 x 70	3000	80 W	10762 lm	DALI	2	3	135 lm/W
GALS2703V	2700	2524 x 72 x 70	3000	80 W	10762 lm	FIX (aan/uit)	2	3	135 lm/W
GALSD2704V	2700	2524 x 72 x 70	4000	80 W	11449 lm	DALI	2	3	144 lm/W
GALS2704V	2700	2524 x 72 x 70	4000	80 W	11449 lm	FIX (aan/uit)	2	3	144 lm/W
GALSD3103V	3100	3086 x 72 x 70	3000	95 W	13053 lm	DALI	2	3	138 lm/W
GALS3103V	3100	3086 x 72 x 70	3000	95 W	13053 lm	FIX (aan/uit)	2	3	138 lm/W
GALSD3104V	3100	3086 x 72 x 70	4000	95 W	13740 lm	DALI	2	3	145 lm/W
GALS3104V	3100	3086 x 72 x 70	4000	95 W	13740 lm	FIX (aan/uit)	2	3	145 lm/W
GALSD903E	900	866 x 72 x 70	3000	25 W	3229 lm	DALI	1	2	130 lm/W
GALS903E	900	866 x 72 x 70	3000	25 W	3229 lm	FIX (aan/uit)	1	2	130 lm/W
GALSD904E	900	866 x 72 x 70	4000	25 W	3435 lm	DALI	1	2	138 lm/W
GALS904E	900	866 x 72 x 70	4000	25 W	3435 lm	FIX (aan/uit)	1	2	138 lm/W
GALSD1203E	1200	1146 x 72 x 70	3000	35 W	4580 lm	DALI	1	2	131 lm/W
GALS1203E	1200	1146 x 72 x 70	3000	35 W	4580 lm	FIX (aan/uit)	1	2	131 lm/W
GALSD1204E	1200	1146 x 72 x 70	4000	35 W	5382 lm	DALI	1	2	154 lm/W
GALS1204E	1200	1146 x 72 x 70	4000	35 W	5382 lm	FIX (aan/uit)	1	2	154 lm/W
GALSD1503E	1500	1426 x 72 x 70	3000	40 W	5382 lm	DALI	1	2	135 lm/W
GALS1503E	1500	1426 x 72 x 70	3000	40 W	5382 lm	FIX (aan/uit)	1	2	135 lm/W
GALSD1504E	1500	1426 x 72 x 70	4000	40 W	5725 lm	DALI	1	2	144 lm/W
GALS1504E	1500	1426 x 72 x 70	4000	40 W	5725 lm	FIX (aan/uit)	1	2	144 lm/W
GALSD1803E	1800	1706 x 72 x 70	3000	50 W	6457 lm	DALI	2	2	130 lm/W

LED lijnverlichting



GALS1803E	1800	1706 x 72 x 70	3000	50 W	6457 lm	FIX (aan/uit)	2	2	130 lm/W
GALSD1804E	1800	1706 x 72 x 70	4000	50 W	6870 lm	DALI	2	2	138 lm/W
GALS1804E	1800	1706 x 72 x 70	4000	50 W	6870 lm	FIX (aan/uit)	2	2	138 lm/W
GALSD2403E	2400	2266 x 72 x 70	3000	70 W	8610 lm	DALI	2	2	123 lm/W
GALS2403E	2400	2266 x 72 x 70	3000	70 W	8610 lm	FIX (aan/uit)	2	2	123 lm/W
GALSD2404E	2400	2266 x 72 x 70	4000	70 W	9159 lm	DALI	2	2	131 lm/W
GALS2404E	2400	2266 x 72 x 70	4000	70 W	9159 lm	FIX (aan/uit)	2	2	131 lm/W
GALSD2703E	2700	2546 x 72 x 70	3000	80 W	10762 lm	DALI	2	3	135 lm/W
GALS2703E	2700	2546 x 72 x 70	3000	80 W	10762 lm	FIX (aan/uit)	2	3	135 lm/W
GALSD2704E	2700	2546 x 72 x 70	4000	80 W	11449 lm	DALI	2	3	144 lm/W
GALS2704E	2700	2546 x 72 x 70	4000	80 W	11449 lm	FIX (aan/uit)	2	3	144 lm/W
GALSD3103E	3100	3108 x 72 x 70	3000	95 W	13053 lm	DALI	2	3	138 lm/W
GALS3103E	3100	3108 x 72 x 70	3000	95 W	13053 lm	FIX (aan/uit)	2	3	138 lm/W
GALSD3104E	3100	3108 x 72 x 70	4000	95 W	13740 lm	DALI	2	3	145 lm/W
GALS3104E	3100	3108 x 72 x 70	4000	95 W	13740 lm	FIX (aan/uit)	2	3	145 lm/W
Hoekstukken verlicht/onverlicht									
Artikelnummer	Type hoekstuk	Afmetingen buitenmaat (mm)	Kleur temperatuur (K)	Opgenomen vermogen (Watt)	Netto licht- output Ta- 25°C (lm)	Aansturing	Aantal drivers	Aantal pendels	Armatuur Efficiëntie (lm/W)
GAHSDL903	Hoek 90°	340 x 340	3000	20 W	2152 lm	DALI	1		108 lm/W
GAHSL903	Hoek 90°	340 x 340	3000	20 W	2152 lm	FIX (aan/uit)	1		108 lm/W
GAHSDL904	Hoek 90°	340 x 340	4000	20 W	2290 lm	DALI	1		115 lm/W
GAHSL904	Hoek 90°	340 x 340	4000	20 W	2290 lm	FIX (aan/uit)	1		115 lm/W
GAHSDL1203	Hoek 120°	340 x 340	3000	20 W	2152 lm	DALI	1		108 lm/W
GAHSL1203	Hoek 120°	340 x 340	3000	20 W	2152 lm	FIX (aan/uit)	1		108 lm/W
GAHSDL1204	Hoek 120°	340 x 340	4000	20 W	2290 lm	DALI	1		115 lm/W
GAHSL1204	Hoek 120°	340 x 340	4000	20 W	2290 lm	FIX (aan/uit)	1		115 lm/W
GAHSDL1353	Hoek 135°	340 x 340	3000	20 W	2152 lm	DALI	1		108 lm/W
GAHSL1353	Hoek 135°	340 x 340	3000	20 W	2152 lm	FIX (aan/uit)	1		108 lm/W
GAHSDL1354	Hoek 135°	340 x 340	4000	20 W	2290 lm	DALI	1		115 lm/W
GAHSL1354	Hoek 135°	340 x 340	4000	20 W	2290 lm	FIX (aan/uit)	1		115 lm/W
GAHSDT3	T- hoek	608 x 340	3000	25 W	4503 lm	DALI	1		181 lm/W
GAHST3	T- hoek	608 x 340	3000	25 W	4503 lm	FIX (aan/uit)	1		181 lm/W
GAHSDT4	T- hoek	608 x 340	4000	25 W	4580 lm	DALI	1		184 lm/W
GAHST4	T- hoek	608 x 340	4000	25 W	4580 lm	FIX (aan/uit)	1		184 lm/W
GAHSDX3	X - hoek	608 x 608	3000	35 W	3229 lm	DALI	1		93 lm/W
GAHSX3	X - hoek	608 x 608	3000	35 W	3229 lm	FIX (aan/uit)	1		93 lm/W

LED lijnverlichting



GAHSDX4	X - hoek	608 x 608	4000	35 W	3435 lm	DALI	1		99 lm/W
GAHSX4	X - hoek	608 x 608	4000	35 W	3435 lm	FIX (aan/uit)	1		99 lm/W
GAHSDY3	Y- hoek	3x 600	3000	55 W	6457 lm	DALI	2		118 lm/W
GAHSY3	Y- hoek	3x 600	3000	55 W	6457 lm	FIX (aan/uit)	2		118 lm/W
GAHSDY4	Y- hoek	3x 600	4000	55 W	6870 lm	DALI	2		125 lm/W
GAHSY4	Y- hoek	3x 600	4000	55 W	6870 lm	FIX (aan/uit)	2		125 lm/W

Opties

Aansturing	Casambi, DSI, PWM, 1-10V en DMX
NS	Noodstroomvoorziening 3 uur
RALxx	RAL kleur opties (DALI geleverd in RAL 9006)
CP	Armatuur/lijnverlichting voorzien van (micro) prismatische cover
CT	Armatuur/lijnverlichting voorzien van transparante cover





Overige informatie

Alle Photometric Data worden in EULUMDAT (.ldt) formaat aangeleverd zodat deze in DIALUX of RELUX lighting design software zijn te gebruiken. Vraag deze aan bij de verkoop-binnendienst of download deze op onze website.

LED lijnverlichting



Impressie foto's

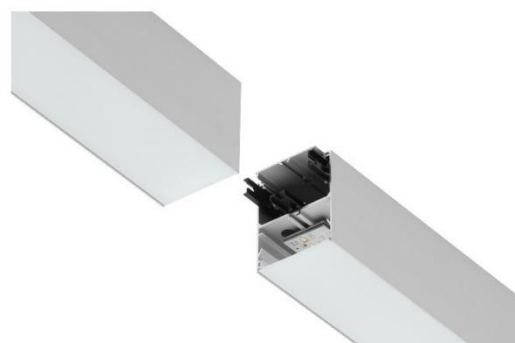

LED lijnverlichting

