




INFRAROODVERWARMING - ROND VOOR WAND EN PLAFOND

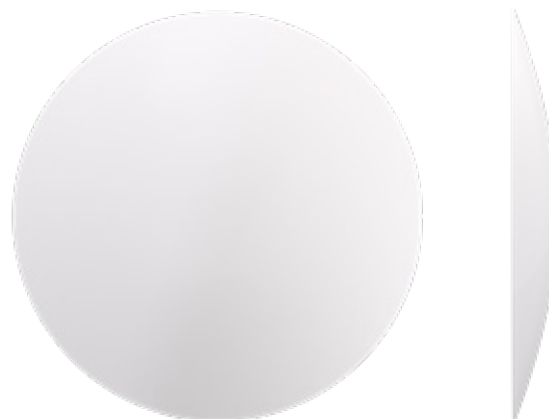

LAVA® ARCUS is een ronde infraroodverwarming met een diameter van 74,5 cm. Deze is zowel geschikt voor de verwarming van woonruimtes als voor de verwarming van kantoren en kan aan de wand of aan het plafond gemonteerd worden. Dankzij het randloze, onopvallende design past deze infraroodverwarming perfect in elk interieur. De ronde, bolle vorm van de infraroodverwarming zorgt voor een maximale stralingswerking in de ruimte en garandeert een gelijkmatige warmteverdeling voor een behaaglijk klimaat.

OPMERKING

De LAVA® ARCUS wordt geleverd zonder stekker en zonder plug-and-play aansluiting.

KEUZEHULP

De keuze van het vermogen is afhankelijk van de warmtebehoefte van de ruimte (h: 2,5 m) en het gebruik van de verwarming. Als richtwaarde geldt:

20-45 W/m ²	Lage-energie- en passiefhuizen
50-70 W/m ²	Goed geïsoleerde woonruimte
75-95 W/m ²	Middelmatig geïsoleerde woonruimte
100-120 W/m ²	Slecht geïsoleerde woonruimte

TECHNISCHE GEGEVENS

- > Nominale spanning: 230 V
- > Vermogen: 400 W
- > Oppervlaktetemp.: plafondmontage max. 120 °C / wandmontage max. 95 °C
- > Oppervlak: gestructureerd
- > Kleur: verkeerswit, RAL 9016
- > Inbouwdiepte: 60/80 mm
- > Beschermingsgraad: IP 21
- > Aansluitkabel: 1 m, 3 x 1,5 mm² zonder stekker
- > Garantie: 5 jaar

PRODUCTVOORDELEN

- + Geschikt voor montage aan het plafond en aan de wand
- + Maximale stralingsafgifte dankzij bolle constructie
- + Infinity-design
- + Geen service, geen onderhoud nodig
- + Geen magneetveld

LAVA® ARCUS infraroodverwarming, rond, RAL 9016, verkeerswit

KG: I2 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Regeling	Vermogen (W)	Diameter (mm)	Gewicht (kg)
LAVAARCUS-ST-400-W	40922	zonder	400	745	9

Accessoires

Type	Artikelnr.	Omschrijving
eBASIC-1	41278	Inbouwthermostaat met draairegeling, en app-functie via bluetooth 4.2, 16 A, 5-28 °C, wit
eTOUCH-ECO	40511	Inbouwthermostaat met touchpad, 16 A, 5-35 °C, wit
ET-14A	40595	Draadloze kamerthermostaat, LCD-display met tijd en weekprogramma
ET-111A	36758	Draadloze ontvanger met 10 A-relais in opbouwbehuizing