


DH-M


Een middelgrote, efficiënte inbouw downlight voor algemene verlichting. Kan worden toegepast in winkels, kantoren, galerijen, musea en showrooms.

Algemeen:	Geschikt voor binnen gebruik Aluminium behuizing 5 jaar garantie Externe driver met 3p Wieland
Kleur behuizing:	Signaalwit ral 9003 Signaalgrijs ral 7004 Gitzwart ral 9005
Energielabel *:	A++
Lichtkleur:	Warmwit Wit Koudwit
Kleurweergave:	CRI >80 CRI >90
Kleur tolerantie:	3 SDCM
LED levensduur:	>60.000h (L70 F10)
Uitstralingshoek:	15°, 30°, 45°
Afmeting:	Ø153 x 124mm
Zaagmaat:	Ø140mm
Inbouwdiepte:	125mm
IP waarde:	IP44
Gewicht:	0,95kg
Opties:	Dali driver met 5p Wieland Casambi Bluetooth driver


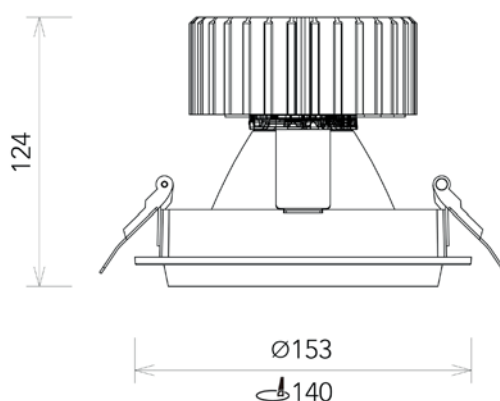


DH-M	LED	P(W)	Output (lm)	Eff (lm/W)	Reflector	Energielabel
2220-00059	827	27	2.613	98	45°	A+
2220-00075	830	27	2.680	100	45°	A+
2220-00091	840	27	2.794	104	45°	A+
2220-00011	927	27	2.215	83	45°	A+
2220-00027	930	27	2.269	85	45°	A+
2220-00043	940	27	2.433	91	45°	A+
2220-00073	830	13	1.411	110	45°	A++
2220-00074	830	19	1.970	106	45°	A++
2220-00075	830	27	2.680	100	45°	A+
2220-00076	830	35	3.351	95	45°	A+
2220-00067	830	27	2.820	105	15°	A++
2220-00071	830	27	2.820	105	30°	A++
2220-00075	830	27	2.680	100	45°	A+
2220-00079	830	27	2.915	109	60°	A++



15° (2220-00067)



30° (2220-00071)



45° (2220-00075)



60° (2220-00079)

