


PS-L



Retro 3/4 bol in een modern jasje, met modulair LED systeem tot 34W. Gependeld aan 3~fasen rail of aan plafonddoos. Ideaal voor winkels, galerijen, musea en showrooms.

Algemeen:	Geschikt voor binnen gebruik Behuizing van staal 5 jaar garantie
Kleur behuizing:	Structuur Wit ral 9016 Structuur Grijs ral 9006 Structuur Zwart ral 9005
Energielabel *:	A++
Lichtkleur:	Warm wit Wit Koud wit Speciale kleuren
Kleurweergave:	CRI >80* CRI >90*
Kleur tolerantie:	3 SDCM
LED levensduur:	>60.000h (L70 F10)
Uitstralingshoek:	21°, 36°, 60°
Afmeting:	Ø220 x 207mm
IP waarde:	IP20
Gewicht:	1,90kg
Opties:	DALI dimbaar Behuizing in RAL kleur


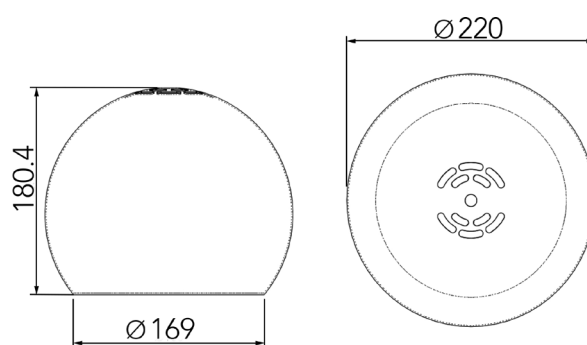


PS-L	LED	P(W)	Output (lm)	Eff (lm/W)	Reflector	Energielabel
4400-00005	927	26	2.925	116	36°	A++
4400-00017	930	26	3.116	123	36°	A++
4400-00029	940	26	3.273	129	36°	A++
4400-00065	Gold	26	2.899	115	36°	A++
4400-00053	Gold+	26	1.973	78	36°	A+
4400-00077	Meat+	26	1.900	75	36°	A
4400-00041	Fresh Meat	26	1.896	75	36°	A
4400-00101	Special Meat	26	1.674	64	36°	A
4400-00014	930	34	3.946	120	36°	A++
4400-00017	930	26	3.116	123	36°	A++
4400-00020	930	18	2.258	127	36°	A++
4400-00023	930	13	1.596	130	36°	A++
4400-00013	930	26	3.116	123	21°	A++
4400-00014	930	26	3.116	123	36°	A++
4400-00015	930	26	3.116	123	60°	A++

21° (4400-00016)



36° (4400-00017)



60° (4400-00018)

